細径リジットボアスコープ　SLE タイプ　（外径：φ１.5～φ４）

高精度な精密部品の迅速･確実な観察に最適なスコープ

細部観察用スコープとして、外径φ1.5～φ4.0 のラインナップ

広範囲に観察できる広視野角設計です。

タイプ	外径（φ㎜）	有効長（L ㎜）	視野方向（°）	視野角（°）	型式
	1.5	150	直視 0	65	SLE1.5-015.000.065
			斜視 30		SLE1.5-015.030.065
	1.7	100	直視 0	65	SLE1.7-010.000.065
			斜視 30		SLE1.7-010.030.065
	1.9	60	直視 0		SLE1.9-006.000.065
		100			SLE1.9-010.000.065
		60	斜視 30		SLE1.9-006.030.065
		100			SLE1.9-010.030.065
	2.7	70	直視 0	80	SLE2.7-007.000.080
		140			SLE2.7-014.000.080
		190			SLE2.7-018.000.080
		260			SLE2.7-026.000.080
		70	斜視 30		SLE2.7-007.030.080
		140			SLE2.7-014.030.080
		190			SLE2.7-018.030.080
		260			SLE2.7-026.030.080
		75	斜視 70		SLE2.7-007.070.080
		140			SLE2.7-014.070.080
		190			SLE2.7-018.070.080
広視野	4.0	190	直視 0	105	SLE04-018.000.105
			斜視 30		SLE04-018.030.105
			斜視 70		SLE04-018.070.105

【視野方向の種類】

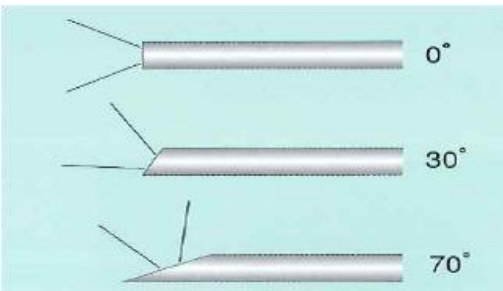

視野方向（直視と前方斜視）

共通仕様（細径リジットボアスコープ　SLE タイプ）

観察距離	**１㎜～∞**	**焦点方式**	**固定焦点方式**
照明方式	**ライトガイド方式**	**使用温度**	**-10～120℃**
耐性	**挿入部：水･機械油**		

注：別途照明用のﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ･光源装置が必要になります。