


リジットボアスコープ (ローテーション機能・2倍ズーム)

SLZタイプ (外径：φ6～φ10)

明るくクリアな画像が得られ、回転機構や2倍ズーム機能を装備
 外径、有効長、視野方向/角度のバラエティーが豊富なスコープ



【視野方向の種類】

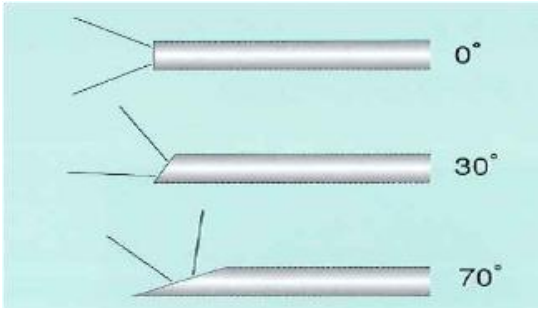

視野方向 (直視と前方斜視)

タイプ	外径 (mm)	有効長 (mm)	視野方向 (°)	視野角(°)	型式
ローテーション (左:170度 右:170度) ズーム(2倍) タイプ	6.0	205	直視 0	56	SLZ06-020.000.056
		405			SLZ06-040.000.056
		210	斜視 45		SLZ06-021.045.056
		410			SLZ06-041.045.056
		310	側視 90		SLZ06-031.090.056
		590			SLZ06-059.090.056
	8.0	205	直視 0	56	SLZ08-020.000.056
		405			SLZ08-040.000.056
		210	斜視 45		SLZ08-021.045.056
		410			SLZ08-041.045.056
		255	側視 90		SLZ08-025.090.056
		425			SLZ08-042.090.056
	10	210	直視 0	60	SLZ10-021.000.060
		410			SLZ10-041.000.060
		215	斜視 45		SLZ10-021.045.060
		415			SLZ10-041.045.060
		315	側視 90		SLZ10-031.090.060
		565			SLZ10-056.090.060

*有効長は、上記以外のサイズもございます。

共通仕様 (リジットボアスコープ SLR タイプ)

観察距離	5 mm～∞	焦点方式	ピント調整方式
照明方式	ライトガイド方式	使用温度	-40～120℃
ズーム	2倍	耐性	挿入部：水・機械油

注：別途照明用のライトケーブル・光源装置が必要になります。