

POSTECH社 御中

摺動試験結果報告書

20276 PEF・SVP AWG#27×4P

発行 2012年 2月 14日					
摺資	12-03				
仕様	坂技仕-18867				
発行		照査	米山	作成	八木

㊤ 坂東電線株式会社

1. 試験ケーブル

・ 20276 PEF・SVP AWG#27×4P (坂技仕-18867)

2. 試験方法

試験装置は、下図の通りとし、下記条件にて摺動させる。

図-1の様にサンプルに往復摺動させ、1往復を1回とし、導体断線に至る回数を測定する。

【条件】


曲げ回数: 100 万回

速度: 30回/分

ストローク: 1000mm

曲げ半径: 50mm

図-1

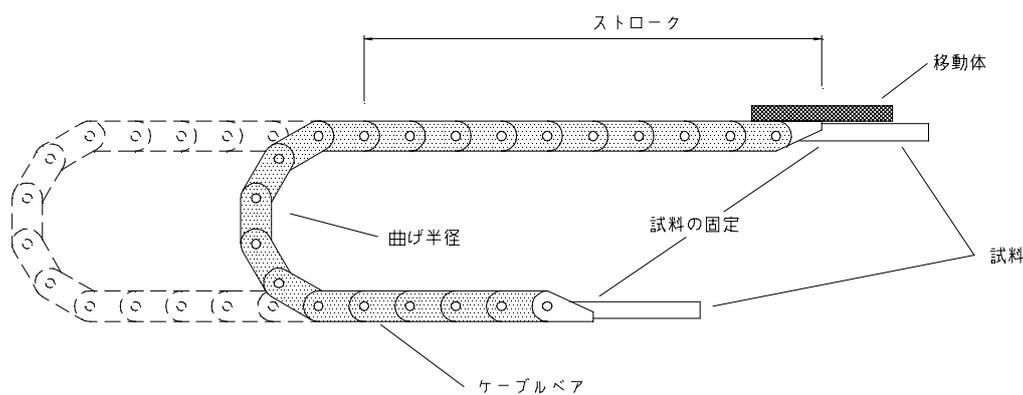

3. 試験結果

No.	摺動回数	断線線芯	判定
1	1,000,000	無し	合格
2	1,000,000	無し	合格

(注) 上記数値は測定値であり保証値ではありません。

以上